





Gleisplan L, Spur N (Szenerie)



Kantenlänge oben: 200 cm
Kantenlänge links: 170 cm
Stirnseite rechts: 90 cm
Stirnseite unten: 80 cm

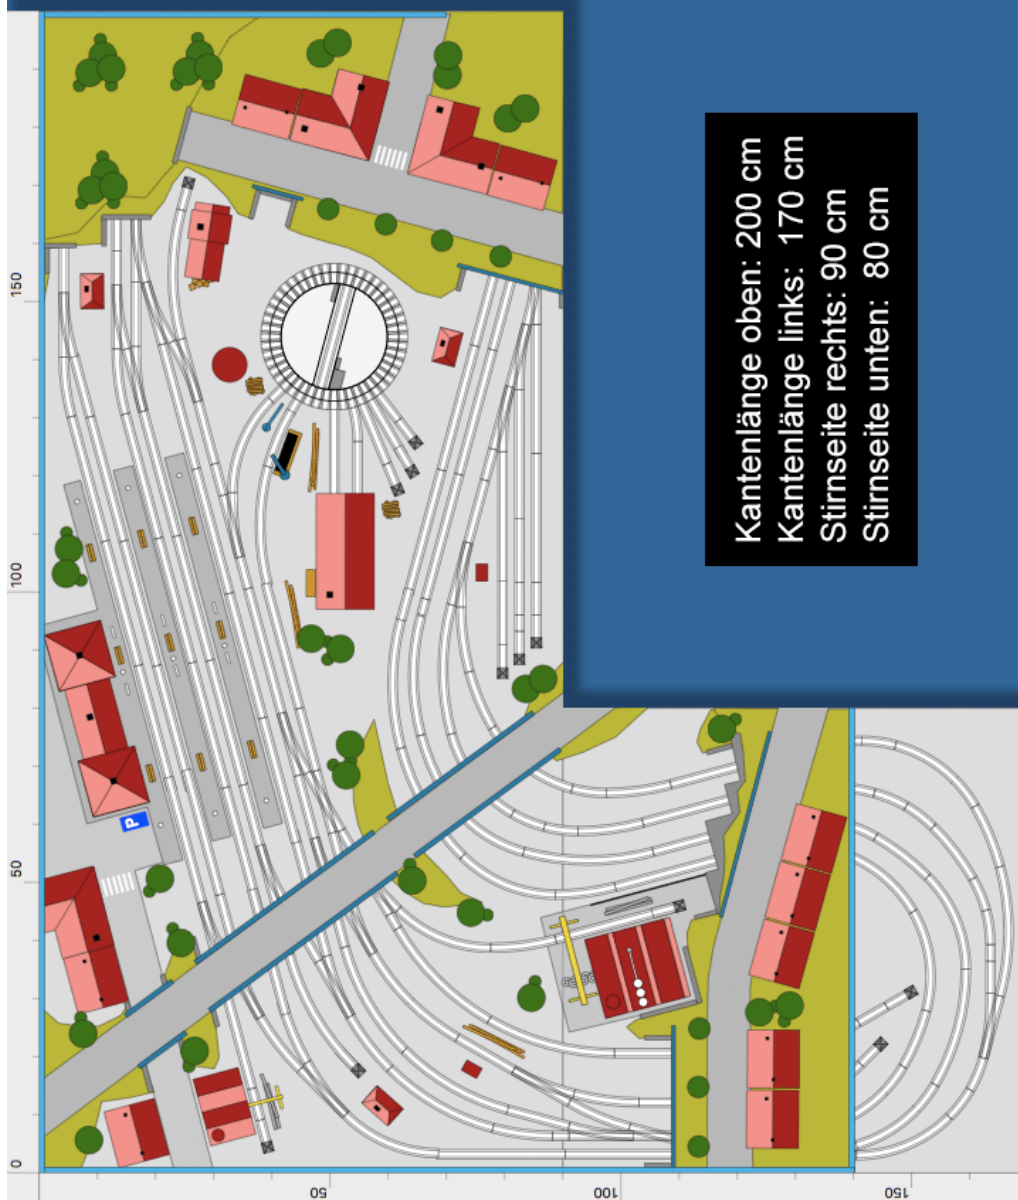


Gleisplan L, Spur N (Gleise)

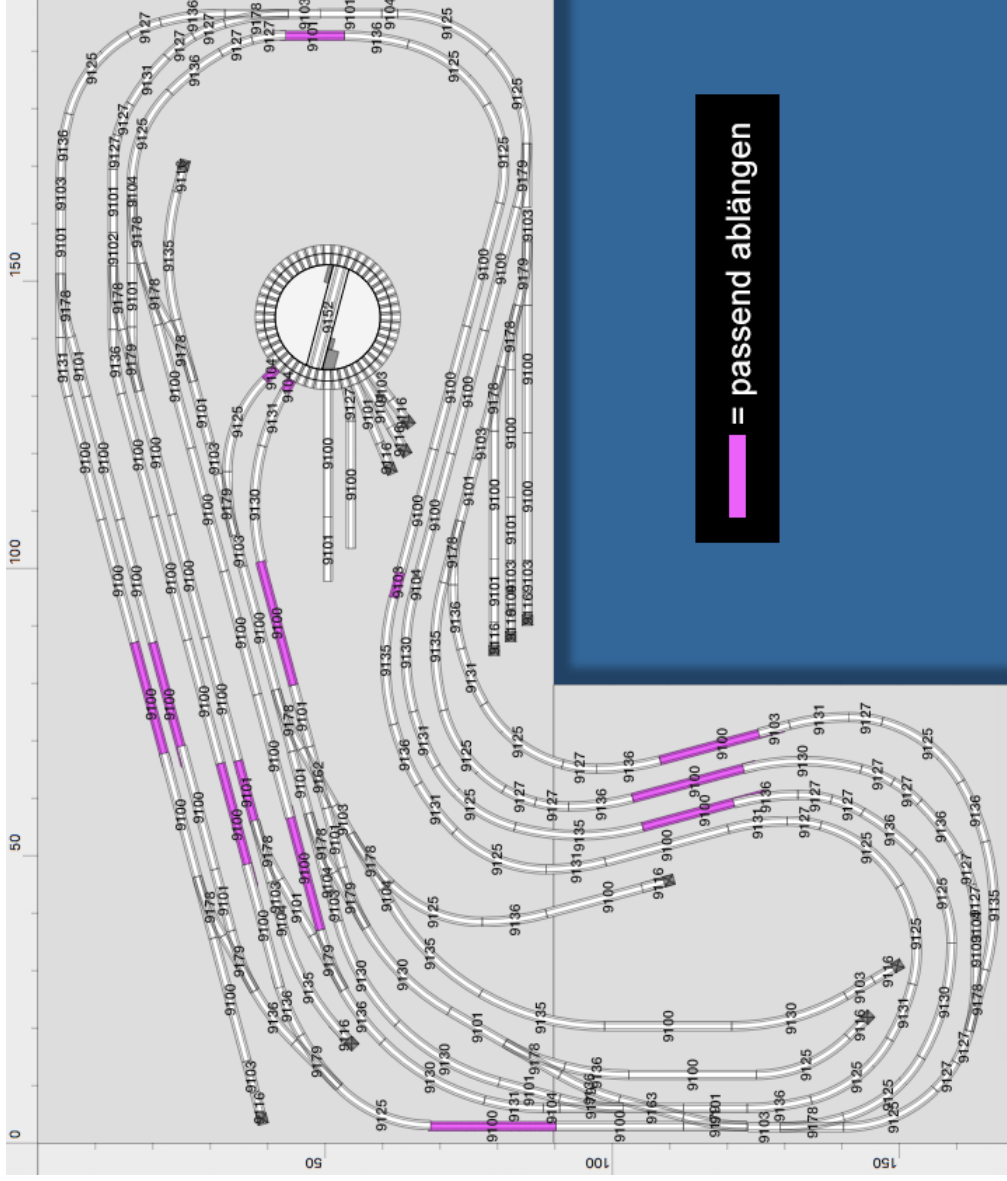

— = passend ablängen



Betrieb & Steuerung

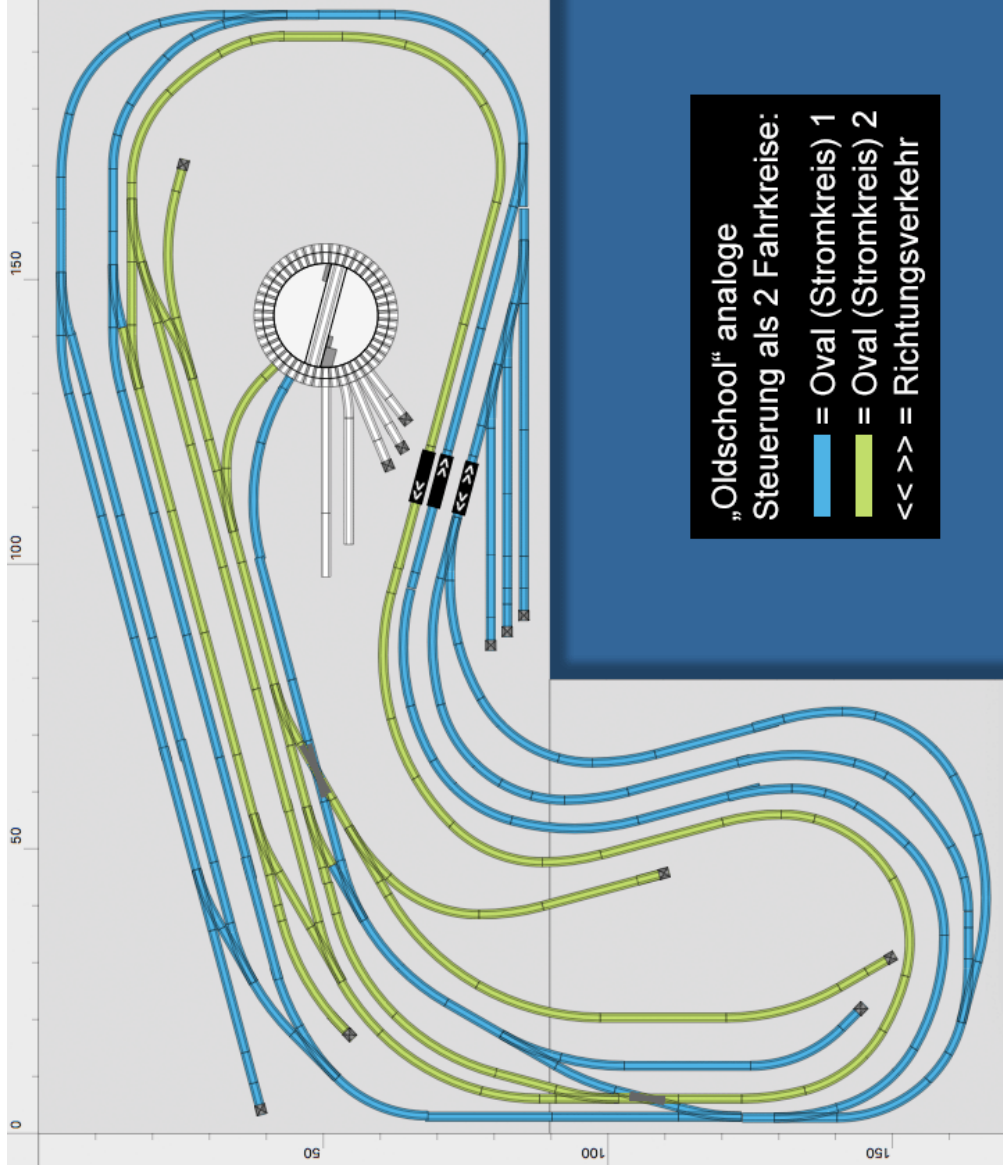

„Oldschool“ analoge
Steuerung als 2 Fahrkreise:
■ = Oval (Stromkreis) 1
■ = Oval (Stromkreis) 2
<<>> = Richtungsverkehr

Stückliste



Produkt Nr.	Beschreibung	Hersteller	Bibliothek	Anzahl
9100	Gerade: 222 mm	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	45
9101	Gerade: 111 mm	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	22
9102	Gerade: 57,5mm, Diagonalgleis	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	1
9103	Gerade: 55,5mm (1/2 x 9101)	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	18
9104	Gerade: 27,5mm (1/4 x 9101)	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	11
9116	Preilbock, 57,5mm	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	12
9125	Bogen: R2/45°	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	21
9127	Bogen: R2/15°	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	21
9130	Bogen: R3/30°	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	9
9131	Bogen: R3/15°	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	11
9135	Bogen: R4/30°	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	8
9136	Bogen: R4/15° (Gegenbogen 15° Weiche)	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	20
9152	29m-Drehscheibe (L=183mm), Außendurchmesser 222mm	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	1
9162	15° Kreuzung links	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	1
9163	15° Kreuzung rechts	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	1
9178	15° Weiche (Man.) links, stromleitendes Herzstück	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	17
9179	15° Weiche (Man.) rechts, stromleitendes Herzstück	Fleischmann	Fleischmann N (m. Bettung)	10